

# СЕЙСМОСТОЙКИЕ ПРОФИЛИ JSM




**Профили для покрытия деформационных швов стен в сейсмоопасных зонах**

**Профиль Esoflat JSM серия TLV**

Для швов с отверстием от 50 до 200 мм и более


Состав : алюминий анодированный или окрашенный в цвета по RAL

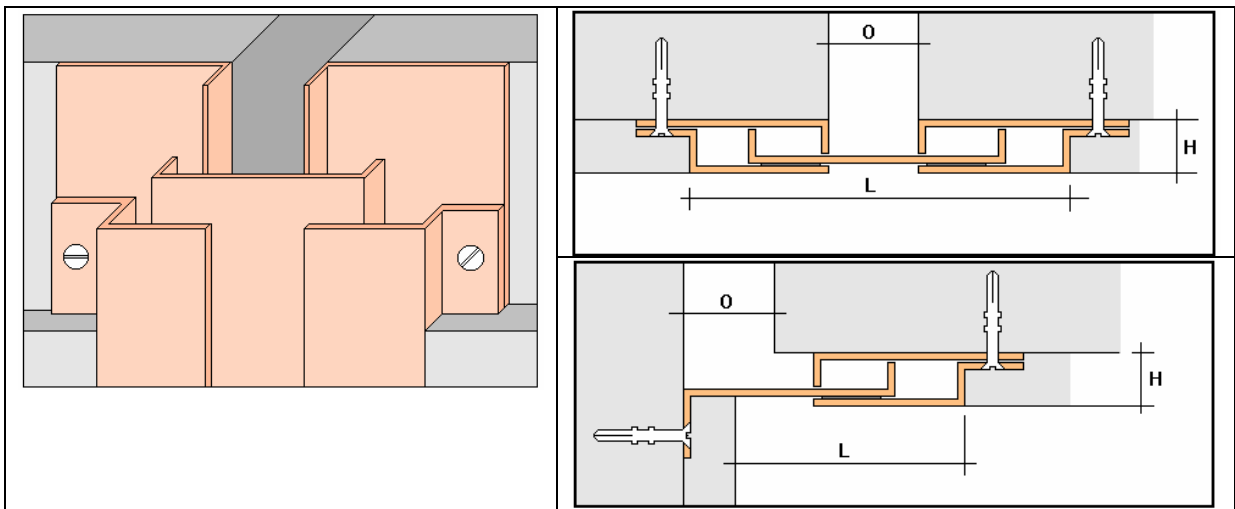

**Профиль Esodil JSM 9355**

Для швов с отверстием от 50 до 200 мм и более

Состав : алюминий анодированный или окрашенный в цвета по RAL

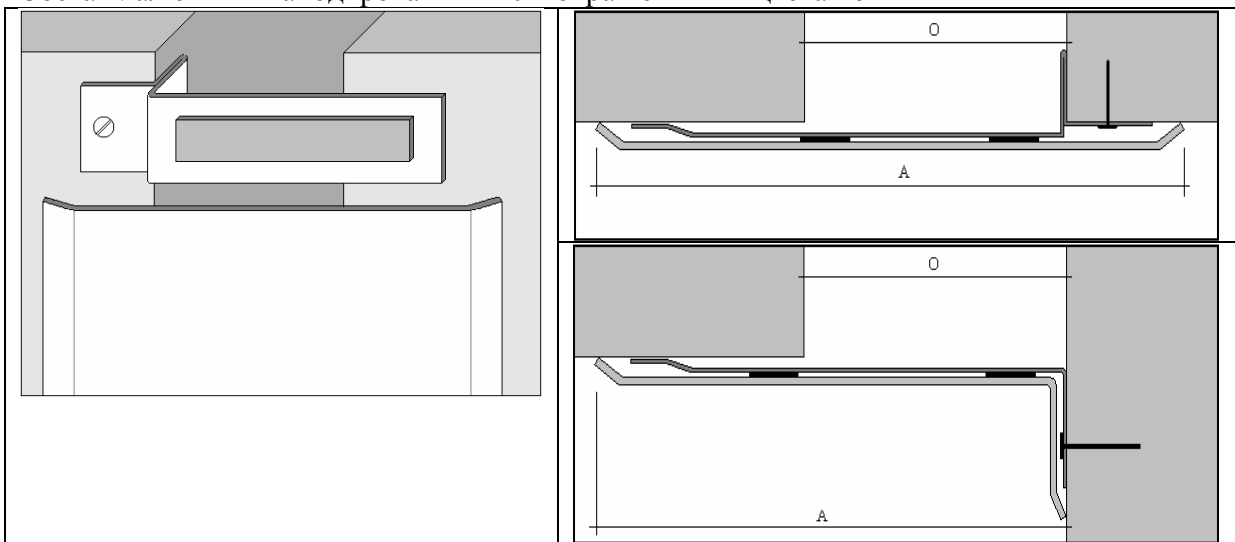

# ésope continental

## Профиль Esodil JSM 1158

Для швов с отверстием от 50 до 200 мм

Состав : алюминий анодированный или окрашенный в цвета по RAL

