

DELTA®-FOXX PLUS

Диффузионная мембрана для пологих крыш.

Инновационное решение: две зоны проклейки по краям рулона для полной водо- и воздухопроницаемости.

Диффузионная способность: $S_d=0,02$ м.

Превосходные прочность и долговечность.



Плётка DELTA-FOXX
без интегрированных
самоклеющихся лент

■ Подкровельная изоляция

■ Утеплённые и холодные крыши

■ Новое строительство
Ремонт

Диффузионные плёнки DELTA® производятся в Германии и гарантируют отличную изоляцию вашей мансарды!



■ Снаружи:

DELTA®-FOXX PLUS

Благодаря полной водонепроницаемости мембрана сохраняет утеплитель и стропила всегда сухими. Высокая паропроницаемости (значение Sd около 0,02 м) позволяет быстро вывести из крыши остаточную или избыточную влажность. DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX монтируется на сплошной деревянный настил для гарантированного уплотнения всех нахлестов и проходок через плёнку.

■ Внутри:

DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX

Пароизоляционная армированная плёнка из первичного полиэтилена. Повышенная на 10% теплозащита благодаря отражающему слою из алюминия (вакуумное напыление). Препятствует на все 100% проникновению в конструкцию крыши воздуха и водяного пара.

Гидроизоляция экстра-класса на крыше Вашего дома:


DELTA®-FOXX PL

Водонепроницаемая плёнка С двумя зонами проклейки.

■ Водонепроницаемое и диффузионно-открытое покрытие из специальной дисперсии с водоотталкивающими свойствами

■ Интегрированные самоклеющиеся ленты с дренажными каналами по краям рулона

■ Уплотнительная лента DELTA®-SB60

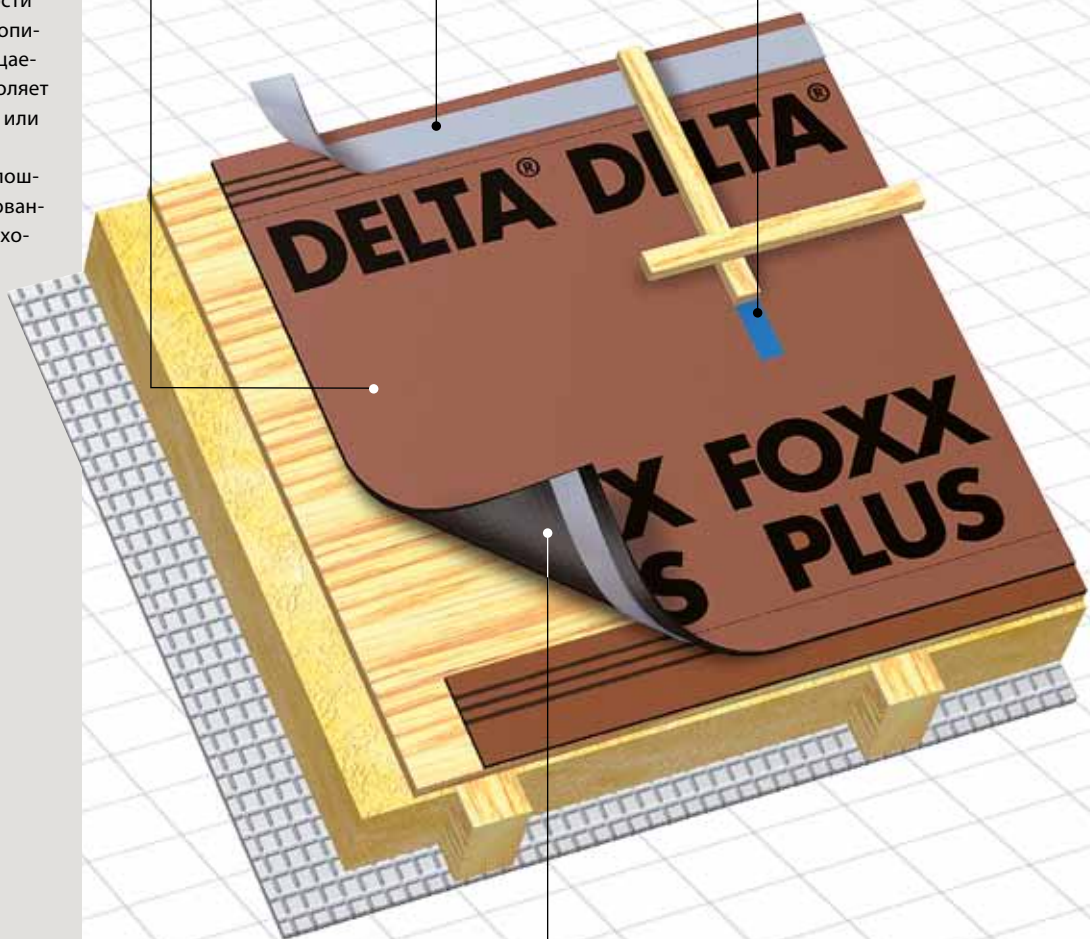

■ Водонепроницаемое высокопрочное основание из нетканого полиэстера

НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству и подтверждается Немецким Союзом Кровельщиков ZVDH.



Водонепроницаемость благодаря интегрированным лентам. Уплотнение мансардного окна.

Полная защита от воды благодаря уплотнительным лентам.

US

для крыш с малым углом наклона.

DELTA®-FOXX PLUS...

- ... высокая диффузионная паропроницаемость ($S_d=0,02$ м) обеспечивает быстрый отвод парообразной влаги из конструкции крыши.
- ... водонепроницаема «Нижняя кровля Regensicheres Unterdach» благодаря водоотталкивающему дисперсионному покрытию и системным аксессуарам. Допускается применение на пологих кровлях с углами наклона на 10 градусов меньше рекомендованного.
- ... оснащена двумя зонами герметичного соединения (самоклеющимися краями), предназначенными для быстрой водо- и ветронепроницаемой укладки (отпадает необходимость применять двусторонний скотч или клей). Защищает от талой воды на пологих скатах.
- ... благодаря уплотненной структуре основы из полиэстера обладает высокой стойкостью к повреждениям от острых кромок и заусенцев сплошного настила.
- ... значительное снижение транспортных и складских затрат по сравнению с битумными рулонными материалами.
- ... изготовлена из первичного сырья самого высокого качества.
- ... диффузионная мембрана для крыш с однослойной или двухслойной вентиляцией. Монтируется на сплошной настил.
- ... отвечает всем требованиям нового свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (ZVDH Regelwerks). Относится к высшему классу подкровельной изоляции UBD-A.
- ... DELTA®-FOXX без самоклеящихся лент.



Плётка DELTA®-FOXX PLUS сохраняет вашу мансарду комфортной и сухой на весь срок эксплуатации.



Воспользуйтесь системой DELTA® для своего дома.

Снаружи...

... прочная и простая в применении диффузионная мембрана DELTA®-FOXX PLUS с гарантированной надёжностью крыши от протечек. Обязательное применение системных аксессуаров DELTA®.

Изнутри...

... пароизоляционная армированная плёнка DELTA®-REFLEX или DELTA®-REFLEX PLUS со встроенной самоклеющейся лентой. Экстремально прочные плёнки с теплоотражающим слоем, которые защитят крышу вашего дома от разрушающей влаги.



Полная надёжность системы изоляции обеспечивается при использовании аксессуаров DELTA®: соединительных и уплотнительных лент, клеев и герметизирующих составов.

DELTA®-FOXX PLUS

Краткое описание основных параметров

Материал	Двухслойная пленка из нетканого полиэстера и водоотталкивающего и диффузионно-открытого покрытия из специальной дисперсии.
Применение	Диффузионная плёнка для гидроизоляции крыш с малым углом наклона. Соответствует требованиям ZVDH Unterdeckbahnen Klasse UDB-A.
Кровельная конструкция	С одним или двумя вентиляционными зазорами, со сплошным настилом.
Горючесть	Г2 умеренно горючий (ГОСТ 30244-94)
Воспламеняемость	В2 умеренно воспламеняемый (ГОСТ 30402-96)
Разрывное усилие	370/270 Н/5 см, EN 12311-1+2
Водо-непроницаемость	W1, EN 13859-1+2
Сопrotивление диффузии Sd	0,02 м
Термостойкость	от - 40 °С до + 80 °С
Вес	270 г/м ²
Вес рулона	20 кг
Размер рулона (площадь)	50 м x 1,5 м (75 м ²)

Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-PREN

Специальный клей для герметизации нахлестов и присоединения к деталям.



DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для примыкания к стенам и трубам. Для внешних работ.



DELTA®-SCHAUM-BAND SB60

Уплотнительная лента под контрообрешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды.



DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания плёнок к строительным элементам.

DELTA®

Информационные материалы DELTA®

Узнайте больше о наших системах изоляции



Издания для проектировщиков, строителей и торговых компаний.



Технические бюллетени DELTA®

Информационные материалы по специфическим применениям изоляционных систем DELTA®



ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
район а/п Шереметьево, с.п. Луневское,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 2724803
logistic@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дилер:

